



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

PARECER TÉCNICO

Assunto: Solicitação de Manifestação ao Departamento de Engenharia

Origem: Comissão de Licitações

Objeto: Emissão de parecer quanto à Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa MAURÍCIO ZANELLA PIAIA – Tomada de Preços 005/2016 – Execução de Rede de Abastecimento de Água – Comunidade de Monte Alegre – Três Pinheiros e Linha São José Tapir.

Do solicitado no Edital: Conforme exigido no Edital da TP 005/2016, além de outros documentos, fazia-se necessária a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica em nome do Responsável Técnico indicado pela empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que já executou satisfatoriamente objeto compatível, do ponto de vista de complexidade técnica, com o do presente certame, devidamente registrado no CREA/CAU.

Do Atestado apresentado: em apreciação ao Atestado apresentado, verifica-se que o mesmo refere-se à construção de uma Escola de Educação infantil, no âmbito do Programa Proinfância – Tipo C, com área construída de 564,50m², na Rua São João, s/n, área urbana do Município de Guarani das Missões/RS.

Dos serviços constantes no atestado apresentado: verifica-se que os serviços relativos à instalações hidráulicas constantes no atestado, e grifados para fins de composição do solicitado no edital, são do tipo predial, serviços estes a seguir relacionados:

- Tubo PVC soldável diâmetro 25mm, inclusive conexões, extensão de 179,00m;
- Tubo PVC soldável diâmetro 50mm, inclusive conexões, extensão de 128,30m;
- Tubo PVC soldável diâmetro 75mm, inclusive conexões, extensão de 60,00m;
- Válvula de pé com crivo, 1 ½, com 01 unidade;
- Caixa d'água pré-fabricada capacidade de 10.000,00 litros – 01 unidade;
- Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões – 24,84m;
- Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões – 9,57m
- Conjunto motobomba centrífuga CV ¾, vazão de 5,00m³/h e Hman= 15mca- modelo Thebe TH 16 ou equivalente. - 02 unidades
- Estrutura de concreto do reservatório elevado;

LUIS CARLOS Balestrin
Eng. CIVIL - CREA/RS 096570-D
Responsável Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: 54 3523 1344 e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

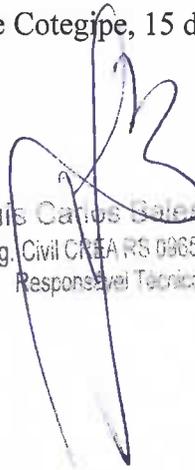
PARECER:

Em análise ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentado, verifica-se que o mesmo refere-se à construção de uma escola, e os itens grifados, compõe a instalação hidráulica da obra (tubulações e conexões e reservatório elevado), relativos a projeto padrão do FNDE. Ainda foram grifados itens que compõe o sistema de esgotamento sanitário da obra, no caso dos tubos de PVC Série Reforçada.

- Também verifica-se que as quantidades são incompatíveis com o solicitado nas obras previstas no edital.

Assim, diante da situação apresentada, o Departamento de Engenharia, emite **PARECER DESFAVORÁVEL**, quanto à aceitação do ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentado pela empresa MAURÍCIO ZANELLA PIAIA, pelo fato de não haver compatibilidade entre a obra Licitada pelo Município de Barão de Cotegipe e o atestado apresentado (Redes de distribuição de água e instalação de poços artesianos x Instalações prediais de água fria), bem como pelas quantidades executadas.

Barão de Cotegipe, 15 de julho de 2016.


Luis Carlos Salestrin
Eng. Civil CREA RS 090570-D
Responsável Técnico